



# **Manuālie kafijas automāti Flair NeoFlex**

Lietošanas instrukcija

## Rokasgrāmatas saturs

1. QR kods video pamācībām
2. Kas ir kastē
3. Jūsu NEO Flex salikšana
4. Plūsmas kontrole salīdzinājumā ar 2-in-1 bezizmēra portafiltru
5. Brūvēšana ar jūsu NEO Flex
6. Ciparnīcas sviras spēks
7. Jūsu NEO Flex tīrīšana
8. Jūsu NEO Flex problēmu novēršana

## QR kods video pamācībām

Noskenējiet tālāk norādīto kodu, lai skatītos video pamācības savam NEO Flex. Redzēt nozīmē ticēt, un tas ir...

Labākais veids, kā iemācīties pagatavot lielisku espresso ar Flex.

**SCAN ME!**




## Kas ir kastē

1. Galvenā kolonna un svira
2. Bāze
3. Virzulis ar treniņdisku (atrodas brūvēšanas cilindrā)
4. Brūvēšanas cilindrs
5. Nerūsējošais tērauds Dispersion Screen (atrodas brūvēšanas cilindrā)
6. Plūsmas kontrole Portafilter (sarkana)
7. Silikona priekšsildīšanas vāciņš
8. Papildu plūsmas kontroles snīpis
9. Dozēšanas trauks/viltošanas aizsargs
10. Piltuve
11. 2-in-1 bezizmēra Portafilter (melns)
12. Rezerves treniņu disks (1)
13. Vērtēšanas disks (1)



## Jūsu NEO Flex salikšana

1. Novietojiet pamatnes priekšpusē un aizmugurē esošās spuras ar atverēm staba apakšā. Spiediet uz leju, lai nofiksētos.
2. Flair logotipam uz pamatnes un NEO logotipam uz staba jābūt vienā pusē.

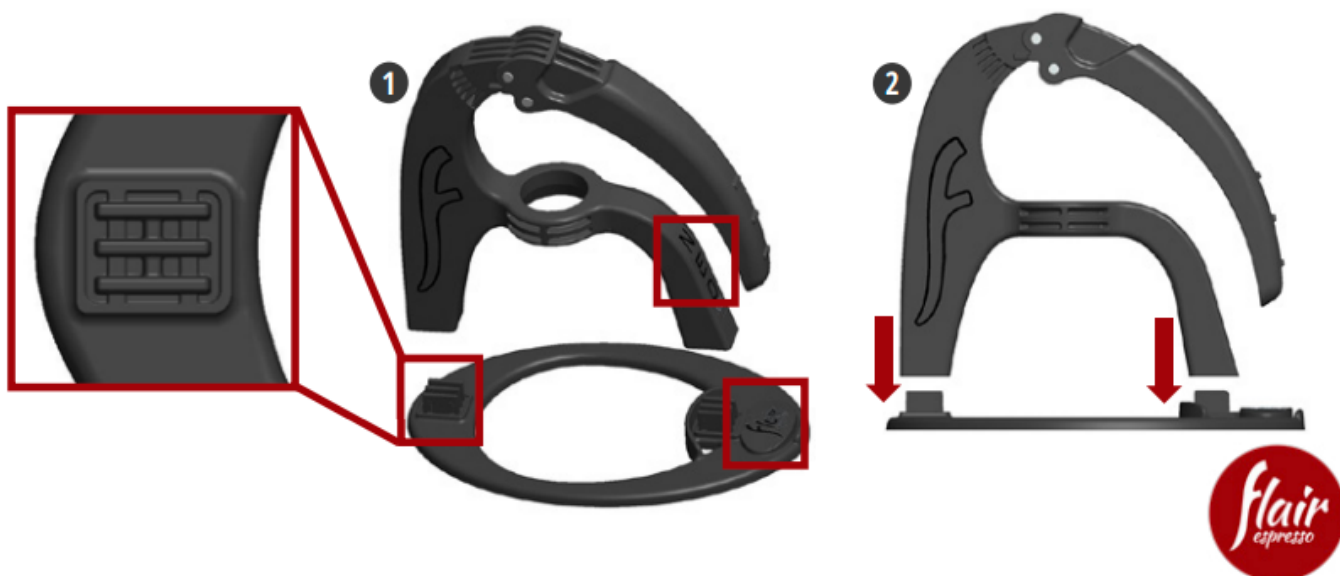

## Plūsmas kontrole salīdzinājumā ar 2-in-1 bezizmēra portafiltru



Portafiltrs un plūsmas kontrole (sarkans), iekļauts spiediena portafiltrs

Visiem vajadzētu sākt šeit!

Flow-Control Portafilter ir ierobežota izejas atvere, kas rada spiedienu espreso pagatavošanai kamerā. Šo Portafilter var lietot gandrīz ar jebkuru dzirnaviņu vai rupji maltu kafiju, bez nepieciešamības "iestatīt" porciju. Izmantojiet ērtības labad.




2-in-1 bezizmēra Portafilter (melns) ar noņemamu snīpi

Nepieciešamas kvalitatīvas kafijas dzirnaviņas!

Jums būs jāpielāgojas vai jāizmēģina dažādi maluma pakāpes, līdz iegūstat pareizo spiedienu. Ja malums ir pārāk smalks, sviru nevarēs nolaist. Ja malums ir pārāk rupjš, svira nolaidīsies bez pretestības un espresso netiks pagatavots.


## Jūsu NEO Flex sagatavošana alus pagatavošanai

1. **Atdaliet brūvēšanas galviņu** — sadaliet brūvēšanas galviņu četrās daļās: 1) virzulis, 2) brūvēšanas cilindrs, 3) siets, 4) portafiltrs. Padoms: Izmantojiet dozēšanas krūzīti, lai noņemtu virzuli.
2. **Uzkarsējiet brūvēšanas cilindru** — uzvāriet ūdeni. Pievienojiet Preheat cap brūvēšanas cilindra apakšā. Piepildiet ar verdošu ūdeni. Atstājiet uz vismaz 30 sekundēm. Atkārtojiet pēc nepieciešamības.
3. **Sagatavojiet svaigi grauzdētas pupiņas** — sāciet ar 15 gramiem pupiņu vai maltas kafijas (apmēram 3 ēdamkarotes). Ja maļat, dariet to tieši pirms brūvēšanas, lai iegūtu labākos rezultātus.
4. **Sāciet ar plūsmas kontroles portafiltru** — kad esat gatavs brūvēt kafiju ar bezizmēra dzirnaviņām Portafilter (melns), ir nepieciešamas espresso pagatavošanai piemērotas dzirnaviņas ar gredzeniem un regulēšanas ierīce.

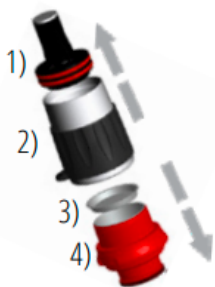


## Brūvēšana ar jūsu NEO Flex


(a) Piestipriniet piltuvi pie izvēlētajā Portafilter un piepildiet ar zemi. Uzsitiet uz aizpildītā Portafilter uz līdzenas virsmas, lai nosēdināt zemes. (b) Viegli sablīvēt. (c) Izņemt piltuvi un ievietojiet Portafilter ierakstā un pievienojiet ekrānu.

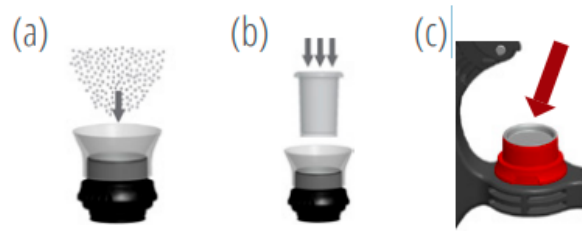

(a) Izlejiet uzsildāmo ūdeni, izņemiet Preheat cap un pievienojiet cilindru portafiltram. (b) Pievienojiet brūvētu ūdeni (198–208°F, 92–97°C) uz cilindru. Piepildiet līdz atzīmei.

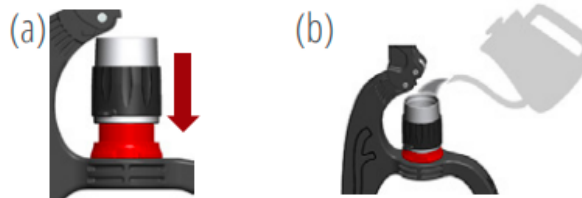

(a) Pievienojiet virzuli cilindra augšdaļai. (b) Lēnām nospiediet spiedi sviru uz leju, līdz redzat vienmērīgu plūsmu.

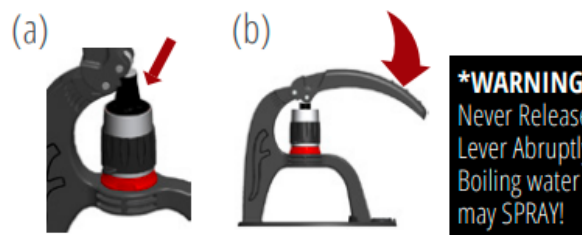

šo spēka daudzumu, līdz svira tiek nolaista. Ja jūs Nevar nolaist sviru, zemējums ir pārāk smalks.

**\*BRĪDINĀJUMS!** - Nekad neatlaidiet sviru pēkšņi! Verdošs ūdens var IZSMIDZINĀTIES!


## Spiediena atbrīvošanas vārsts

Jūsu Flex komplektā ietilpst divi “treniņu diski” (sarkani); viens no tiem ir ievietots virzulī. Izmantojiet šo sarkano disku, kad esat noteicis, cik liels sviras spēks ir atbilstošs. Treniņu diska (red) folijas blīvējums pārplīst, ja uz sviru tiek pielikts pārmērīgs spēks, kas norāda, ka maltā kafija ir pārāk smalka. Ja folija pārplīst, ūdens ieplūdis brūvēšanas galviņā. Atkārtojiet testu ar rupjāku malumu (izmēģiniet smalkas jūras sāls konsistenci, ja izmantojat Flow-Control Portafilter) un atkārtojiet testu ar otro sarkano disku.

Uzstādiat "gradācijas disku" (melnu), kad esat pārliecināts, ka nekad nav pielikts pārmērīgs spēks. Ja testējat jaunu kafiju ar mērīšanas disku un jūtat, ka uz sviru pieliekat pārmērīgu spēku, uzmanīgi PĀRTRAUCIET brūvēšanu un sāciet no jauna ar rupjāku malumu.

1. Spiediena atbrīvošanas vārsts (nekad nenovēliet foliju)
2. Bojāts zīmogs

\*Izņemiet salauzto vārstu, izvelkot to aiz mazā padziļinājuma vārsta malā. Nomainiet to, iespiežot jauno vārstu padziļinājumā virzuļa apakšpusē ar foliju uz āru.

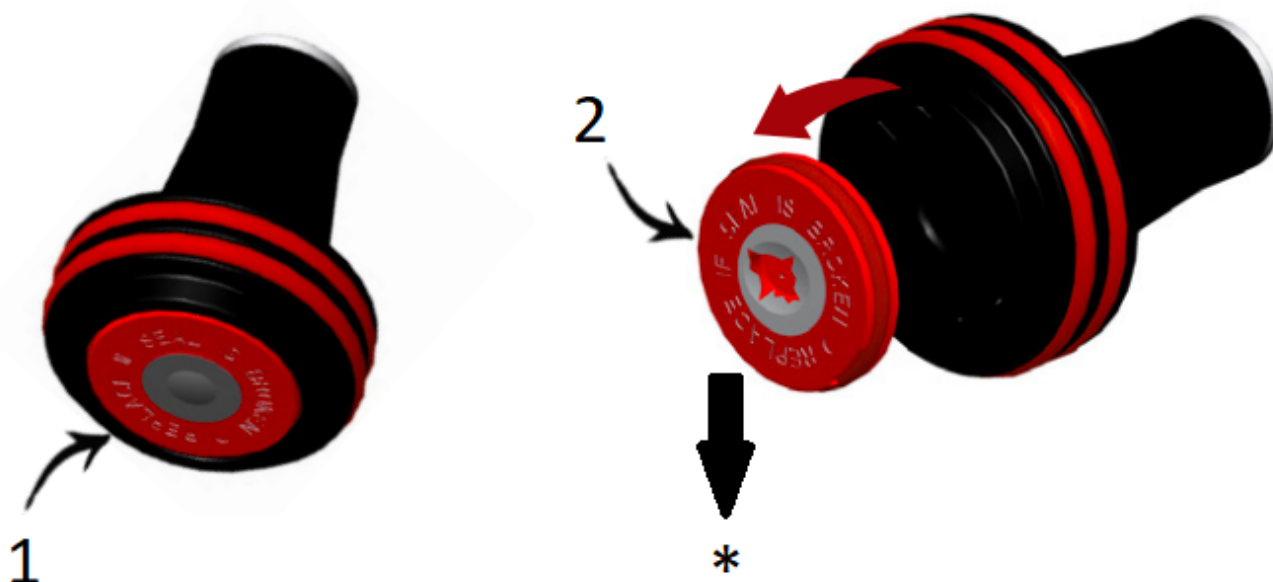

## Jūsu NEO Flex tīrīšana

Izpildiet tālāk norādītās darbības. Jūsu NEO Flex tīrīšana jāveic tikai ar ūdeni. Ziepes nav nepieciešamas, jo

Tas var ietekmēt espresso garšu. Nekad nemazgājiet Flex detaļas trauku mazgājamajā mašīnā.

1. Satveriet šeit
2. Paceliet sviru un noņemiet salikto brūvēšanas galviņu no NEO elastīgā rāmja, satverot silikonu iepriekš norādītajā vietā.
3. Atdaliet Portafilter virs izlietnes, satverot Portafilter vienā rokā un silikonu uz brūvēšanas cilindra otrā rokā un pavelkot atsevišķi.
4. Noņemiet Dispersion Screen un izmetiet biežumus, izsitot tos pret atkritumu tvertnes malu vai izrokot tos ar kādu piederumu.
5. Izņemiet virzuli, izmantojot dozēšanas krūzīti. Novietojiet cilindru virs dozēšanas krūzītes un piespiediet to pie cietas virsmas.
6. Noskalojiet visas brūvēšanas daļas ar krāna ūdeni. Atgādinām, ka nelietojiet ziepes, jo tās ietekmēs espresso garšu.




## Jūsu NEO Flex problēmu novēršana

Iesakām periodiski skalot Flow-Control Portafilter un kafijas automāta galviņu ar svaigu ūdeni. novērsīs kafijas atlikumu uzkrāšanos un nodrošinās optimālu plūsmu. Vienkārši ievērojiet brūvēšanas norādījumus

soļus bez kafijas, lai noskalotu. Rūpīgākai tīrīšanai noņemiet plūsmas regulēšanas snīpi un noskalojiet visu gabaliņus ar ūdeni, kā parādīts zemāk.

1. Noņemams, nomaināms snīpis tīrīšanai un aizsērējumu novēršanai. Katram Flex komplektā ir papildu snīpis. Nomainiet to pēc nepieciešamības un ja tas ir aizsērējis.
2. **Tīrīšanai:** atskrūvējiet snīpja vāciņu un noskalojiet snīpi un Portafilter apakšu vēsā ūdenī. Ziepes nav nepieciešamas, un tas var mainīt espresso garšu.

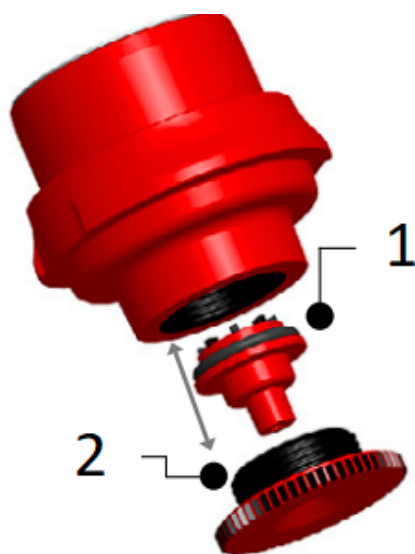

## Garantija un produkta lietošanas veids

Produktiem tiek nodrošināts standarta likumā noteiktais garantijas termiņš. Šī garantija nav nododama tālāk, un finansiāla kompensācija skaidrā naudā nav iespējama. Garantija neattiecas uz produktiem, kas izmantoti citādi, nekā norādīts šajā lietošanas pamācībā.

Garantija neattiecas arī uz:

- Bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas, kopšanas nolaidības vai jebkādas citas izmantošanas rezultātā mērķiem, kas nav minēti šajā rokasgrāmatā.
- Ārējā izskata bojājumiem, bojājumiem, ko izraisījusi korozija vai pakāpenisks nolietojums.

Jebkāda neautorizētu personu iejaukšanās vai remonts izraisa produkta garantijas anulēšanu.

**Pārdevējs un importētājs:** NajTrade s.r.o., Húskova 31, 04023 Košice, IČO: 50590502.