

Flair Power Tower

Lietošanas instrukcija

Apsveicu, jūsu maltītes ir elektrizētas

Jaudas torņa ievads

Laipni lūgti grindīga pasaulē šeit vai jebkur citur kopā ar Flair Power Tower.

Kā uzņēmums, Flair espresso sākotnēji tika uzsākts kā Kickstarter projekts, kura mērķis bija piedāvāt vienkāršu, pieejamu mājas espresso automātu ar sviru, un tas ir turpinājies attīstīties par pilnvērtīgu pārdomātu espresso produktu katalogs. Mēs lepojamies ar savu nepārtraukto paplašināšanos, ko veicina inovācijas un vēlme padarīt espresso pieejamu ikvienam.

Mēs esam tik priecīgi, ka esi šeit, un nevaram sagaidīt, kad vari sākt malties kafiju. piedzīvojums. Bet, pirms mēs ķeramies pie lietas, mēs vēlamies pieminēt dažas lietas:

- Jūsu Power Tower iemieso espreso visiem, jo tas darbojas ne tikai ar Flair's Royal Grinder, bet arī ar vairākām citām saderīgām dzirnaviņām.
- Vairāk informācijas var atrast mūsu tīmekļa vietnē, izmantojot QR kodus. Mēs uzskatām, ka video mācību ceļveži ir labākais veids, kā apgūt jaunumus!
- Visbeidzot, mēs esam šeit, lai atbalstītu jūsu espreso ceļojumu. Ja rodas kādi jautājumi vai problēmas, lūdzu, sazinieties ar mūsu pasaules līmeņa klientu apkalpošanas komandu. Mēs vienmēr esam gatavi palīdzēt jebkāda veidā.

Video alus darīšanas pamācība:

Labākais veids, kā mācīties, ir vērojot



Video pamācības: <https://flairespresso.com/power-tower-tutorials/>

Sazinieties ar Flair: <https://flairespresso.com/contact/>


Detālas, uzgaļi un piederumi slīpēšanai



1. Jaudas torņa korpuss
2. Piedziņas vārpsta
3. Piltuve
4. Īkšķa skrūve
5. Noņemama šūpuļa roka
6. Kafijas biezumu paplāte
7. Noķeršanas kauss
8. Barošanas slēdzis
9. Kontaktdakša ar akumulatora indikatoru
10. RDT smidzināšanas pudele

Mums patīk pieķerties!

Royal savienošana ar jūsu barošanas torni

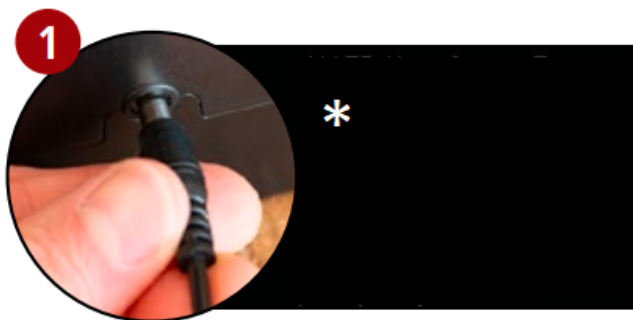

Iespraudiet Power Tower kontaktligzdā barošanas avots akumulatora uzlādēšanai.

PIEZĪME: Jūsu spēka tornis vajadzētu būt zināmai maksai uzreiz pēc izņemšanas no kastes. Ja nē, atstājiet pieslēgtu piecpadsmit minūtes un tad izbaudi tava pirmā slīpēšana.



Atskrūvējiet karalisko īkšķa skrūvi un noņemiet kloķi, uznirstošo vāciņu un aizbīdņi Krūze no Royal Grinder.



3. Noņemiet šūpuļa sviru, atskrūvējot Power Tower īkšķskrūvi un uzmanīgi paceļot aiz mēlītes.

4. Noņemiet jaudas torņa uztveršanas trauku un nolieciet to malā.

5. Pievienojiet piedziņas vārpstu jaudas torņa augšpusē.



6. Novietojiet Royal zem piedziņas vārpstas un savienojiet sešstūra detaļas.

7. Pagrieziet slīpmašīnu pretēji pulksteņrādītāja virzienam, līdz īkšķa balsts pieskaras labās rokas iekšpusei.

8. Uzlieciet atpakaļ šūpuļa sviru un pieskrūvējiet to vietā. Pievelciet ar rokām.



9. Novietojiet kafijas biezumu tvertni zem Royal kafijas automāta un uzlieciet Catch Cup krūzīti virsū.

10. Pirms piltuves pievienošanas noregulējiet malšanas iestatījumu Royal Grinder.

11. Pievienojiet piltuvi, pabīdot to, līdz žokļi nofiksējas atdurēs.

Slīpēšana, nepiesieta

Jūsu Power Tower akumulatora lietošana



Jūsu Power Tower komplektācijā ietilpst iekšējais akumulators, kas nodrošinās stundu nepārtrauktas darbības slīpēšana, kad tas ir pilnībā uzlādēts. Kontaktdakša ir aprīkots ar indikatora lampiņu, kurai ir divas posmi: sarkans, kas nozīmē, ka akumulators nav pilnībā uzlādēts uzlādēts un zaļš, kas nozīmē, ka tas ir.

1. Pievienojiet savu Power Tower tūlīt pēc izņemšanas no kastes. Tas sāks uzlādes procesu.
2. Kad ierīce ir pilnībā uzlādēta un deg zaļa gaisma, vajadzētu būt stundai atvienota slīpēšanas.
3. Uzlādes laikā deg sarkana gaisma, jūsu Power Tornis joprojām varēs samalt jūsu pupiņas.
4. Ja dzirnaviņas pārstāj malt, pievienojiet to kontaktligzdai un pagaidiet 15 minūtes, līdz akumulators uzlādējas.

Tavs pirmais slīpējums

Padomi un ieteikumi jūsu pirmajai teritorijai

1. Pirms maltās kafijas pievienošanas ieslēdziet dzirnaviņas. Tas palīdzēs iegūt konsistenci visā malšanas laikā un nodrošina vienmērīgāku ekstrakciju!
2. Uztvērējtrauks bija paredzēts, lai tas derētu tieši virs 58 mm portafiltra augšdaļas. Pievienot viegli savā teritorijā, apgriežot savu Portafilter un novietojot to uz savākšanas krūzes.
3. Pirms piltuves pievienošanas pielāgojiet maluma rupjumu un izņemiet to katru reizi, kad vēlaties pielāgot. Tas ievērojami uzlabos darbplūsmu.
4. Ievietojiet pupiņas citā traukā, nevis savākšanas krūzē. Izsmidziniet veselas pupiņas vienreiz ar savu RDT, skatiet nākamo lappusi. Pirms slīpēšanas sakratiet, lai vienmērīgi sadalītu ūdens pilienus.
5. Slīpēšanas laikā Royal Grinder apakšpusē var būt nedaudz netīrumu. Ātrs #5 piesitiens ar Royal instrumentu pēc slīpēšanas atbrīvos visu jūsu uztveršanas traukā.
6. Neglabājiet pupiņas dzirnaviņās, kas pievienotas jūsu Power Tower. Lai iegūtu labākos rezultātus un visgardāko tasīti, samāļiet pupiņas Nr. 6 tieši pirms brūvēšanas.

Atvadieties no statiskās skaņas

RDT aerosola pudeles lietošana



Jūsu Power Tower komplektā ir iekļauts 20 ml RDT aerosola pudele. RDT apzīmē Ross Droplet. Tehnika, un tās mērķis ir samazināt statisko elektrību iekšpusē dzirnaviņas. Tas samazina jūsu tauku uzkrāšanos teritorijas un ļauj teritorijai iziet cauri dzirnaviņas vieglāk.

1. Vienmēr izsmidziniet pupiņas atsevišķi dozēšanas traukā uz savu uztveršanas krūzi. Nesamitriniet savu teritoriju iepriekš!
2. Viena izsmidzināšana ir pietiekama, bet divas var samazināt noturību vēl tālāk. Izmēģiniet, kas darbojas vislabāk.
3. Lai iegūtu vislabāko garšu, noteikti izmantojiet to pašu filtrēts ūdens, ko izmantosiet savam dzērienam.
4. Pēc izsmidzināšanas pārklājiet dozēšanas krūzīti ar vienu roku un kratiet, lai vienmērīgi sadalītu ūdeni.

No espresso līdz franču preseī


Ieteicamie maluma iestatījumi ar Royal Grinder

Rotācijas 0–11

#1 Īpaši smalks līdz smalks

#2 Vidēji smalks līdz vidējs

#3 Rupja līdz papildu ēdienam

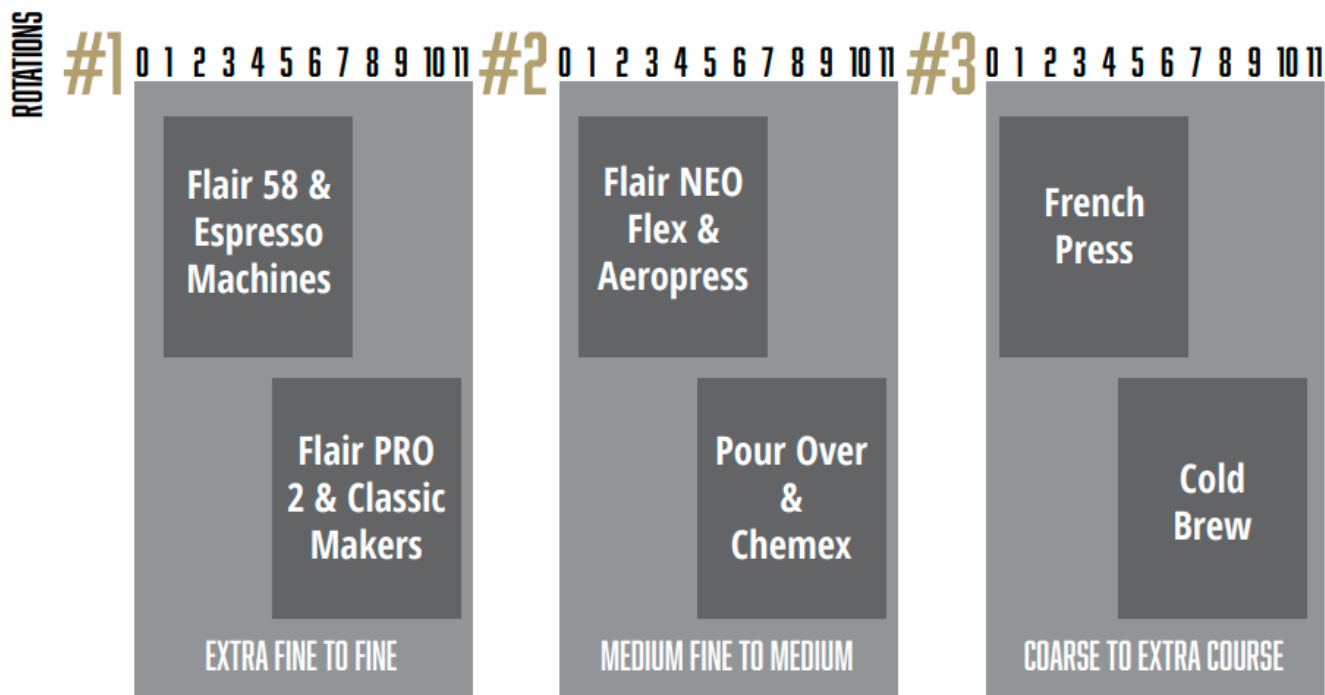

Drošība pirmajā, otrajā un trešajā vietā

Daži noderīgi padomi drošai slīpēšanai ar Power Tower

Vispārīgi:

- Izlasiet visus norādījumus.
- Neizmantojiet Power Tower nekādiem citiem mērķiem, izņemot paredzēto.
- Pēc Power Tower izpakošanas rūpīgi atbrīvojieties no plastmasas vai iepakojuma, lai bērni un citi nevarētu tiem piekļūt.
- Pirms lietošanas pārlicinieties, vai Power Tower atrodas uz līdzenas un gludas virsmas.
- Pirms iestatīšanas pārlicinieties, vai Power Tower ir izslēgts.
- Nekad neievietojiet pirkstus vai citus piederumus malšanas kamerā, kamēr ierīce ir pievienota elektrotīklam, uzlādēta vai ieslēgta.
- Darbības laikā esiet uzmanīgi ar matiem un vaļīgu apģērbu ap piedziņas vārpstu.
- Neatstājiet dzirnaviņas ieslēgtas bez uzraudzības.
- Izslēdziet pēc katras lietošanas reizes.


Elektriskās:

- Neļaujiet vadam karāties pāri galda vai letes malai vai pieskarties karstām virsmām.
- Nelietojiet šo ierīci ar bojātu vadu vai kontaktdakšu, kā arī pēc tam, kad ierīce nedarbojas pareizi vai ir jebkāda veidā bojāta.
- Lai izvairītos no ķēdes pārslodzes, nedarbiniet tajā pašā ķēdē citu lielas jaudas ierīci.
- Lai pasargātu no ugunsgrēka, elektriskās strāvas trieciena un traumām, nekad neiegremdējiet vadu, kontaktdakšas, pamatni vai brūvēšanas galviņu ūdenī vai citā šķidrumā neatkarīgi no tā, vai vadi ir pievienoti vai iesprausti elektrības kontaktligzdā.
- Ja akumulators ir pietūcis vai bojāts, nekavējoties utilizējiet to kvalificētā pārstrādes uzņēmumā.

*Lai skatītu Power Tower pilno drošības rokasgrāmatu, apmeklējiet pamācību lapu, izmantojot QR kodu.

Flair pasaules līmeņa klientu apkalpošana ir acumirkļī pieejama

Novērsiet savu barošanas torņa problēmas

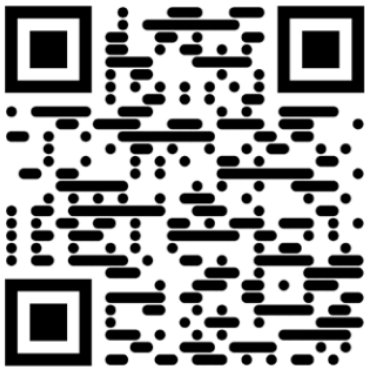

Sazinieties ar mums tieši: <https://flairespresso.com/contact/>

Garantija un produkta lietošanas veids

Produktiem tiek nodrošināts standarta likumā noteiktais garantijas termiņš. Šī garantija nav nododama tālāk, un finansiāla kompensācija skaidrā naudā nav iespējama. Garantija neattiecas uz produktiem, kas izmantoti citādi, nekā norādīts šajā lietošanas pamācībā.

Garantija neattiecas arī uz:

- Bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas, kopšanas nolaidības vai jebkādas citas izmantošanas rezultātā mērķiem, kas nav minēti šajā rokasgrāmatā.
- Ārējā izskata bojājumiem, bojājumiem, ko izraisījusi korozija vai pakāpenisks nolietojums.

Jebkāda neautorizētu personu iejaukšanās vai remonts izraisa produkta garantijas anulēšanu.

Pārdevējs un importētājs: NajTrade s.r.o., Húskova 31, 04023 Košice, IČO: 50590502.